GRABO

Напольные покрытия ПВХ 2014

УСТОЙЧИВОСТЬ

Неотъемлемой частью нашей коммерческой деятельности является создание более комфортной окружающей среды. Постоянно и систематически работаем над уменьшением экологического следа нашей деятельности.

ЗАО Грабопласт в долгосрочной перспективе стремится к устойчивому развитию. Имеет ясную и многостороннюю программу для поддержки этой цели

Программа распространяется на следующие области:

- исходные материалы, компоненты
- инновация, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
- развитие производства
- главные свойства наших специальных напольных покрытий
- управление качеством и окружающей средой
- социальная ответственность

За подробной информацией обращайтесь к нашим сотрудникам по продажам.

Исходя из экологических соображений, в 2012-м году ЗАО Грабопласт осуществило инвестиции, благодаря которым отходы от собственного производства используются заводом в качестве вторичного сырья. В результате этого, в зависимости от типов напольных покрытий Грабо, в готовой продукции содержится 15-25% рециркулированного материала. Кроме этого, мы можем сказать, что Грабопласт практически производит свою продукцию по безотходным технологиям.

Diamond Standart Metal

Технические параметры

Толщина*	EN 428	2,0 мм
Защитный слой*	EN 429	0,7 мм
Стабилность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
Классификация	EN 685	Класса 34/43
Ширина рулонов	EN 426	2/3/4 м
Стандартная длина рулона	EN 426	20 пм
Допуск длины	EN 426	18-27 пм
Конструкция	Гетерогенный	
Общий вес*	EN 430	2,2 кг\м^2
Остаточная вмятина	EN 433	макс. 0,1 мм
Огнеупорность	EN 13501-1	Bfl-s1
Цветоустойчивость	EN 20105 B02	6
Группа износостойкости	MSZ EN 660-1	Группа T
Сопротивление роликами мебели	EN 425	без поврежденый

*** Допустимое отклонение +/- 10%**

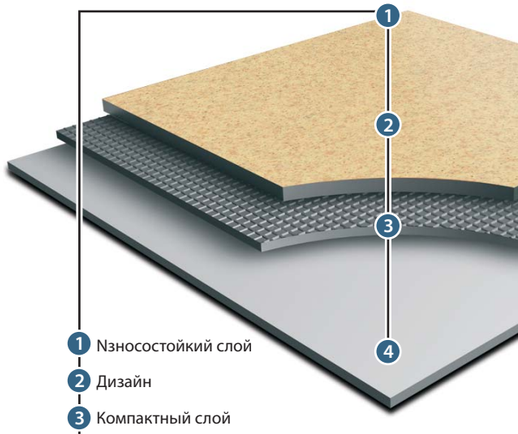

1. Nзносостойкий слой
2. Дизайн
3. Компактный слой
4. Подкрепление стекловолокном

GRABO

Diamond Standart Metal

4564-469 2|3|4 м

4564-476* 2|3|4 м

4564-479 2|3|4 м

4564-470 2|3|4 м

4564-473 2|3|4 м

4564-493* 2|3|4 м

4564-494 2|3|4 м

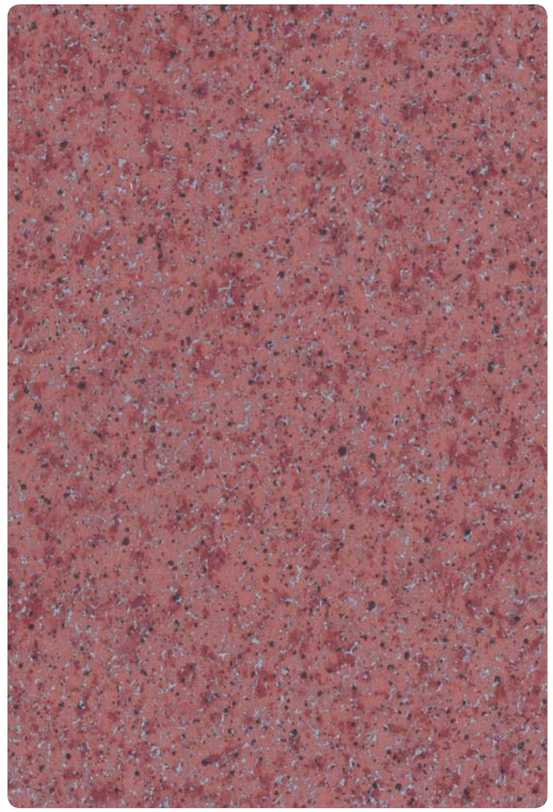

4564-481* 2|3|4 м

4564-475* 2|3|4 м

4564-460 2|3|4 м

4564-474 2|3|4 м

4564-496 2|3|4 м

4564-495* 2|3|4 м

4564-471 2|3|4 м

4564-472* 2|3|4 м

4564-477 2|3|4 м

* Указанные позиции можем отгрузить только по предварительному заказу

GRABO

Diamond Standart Metal

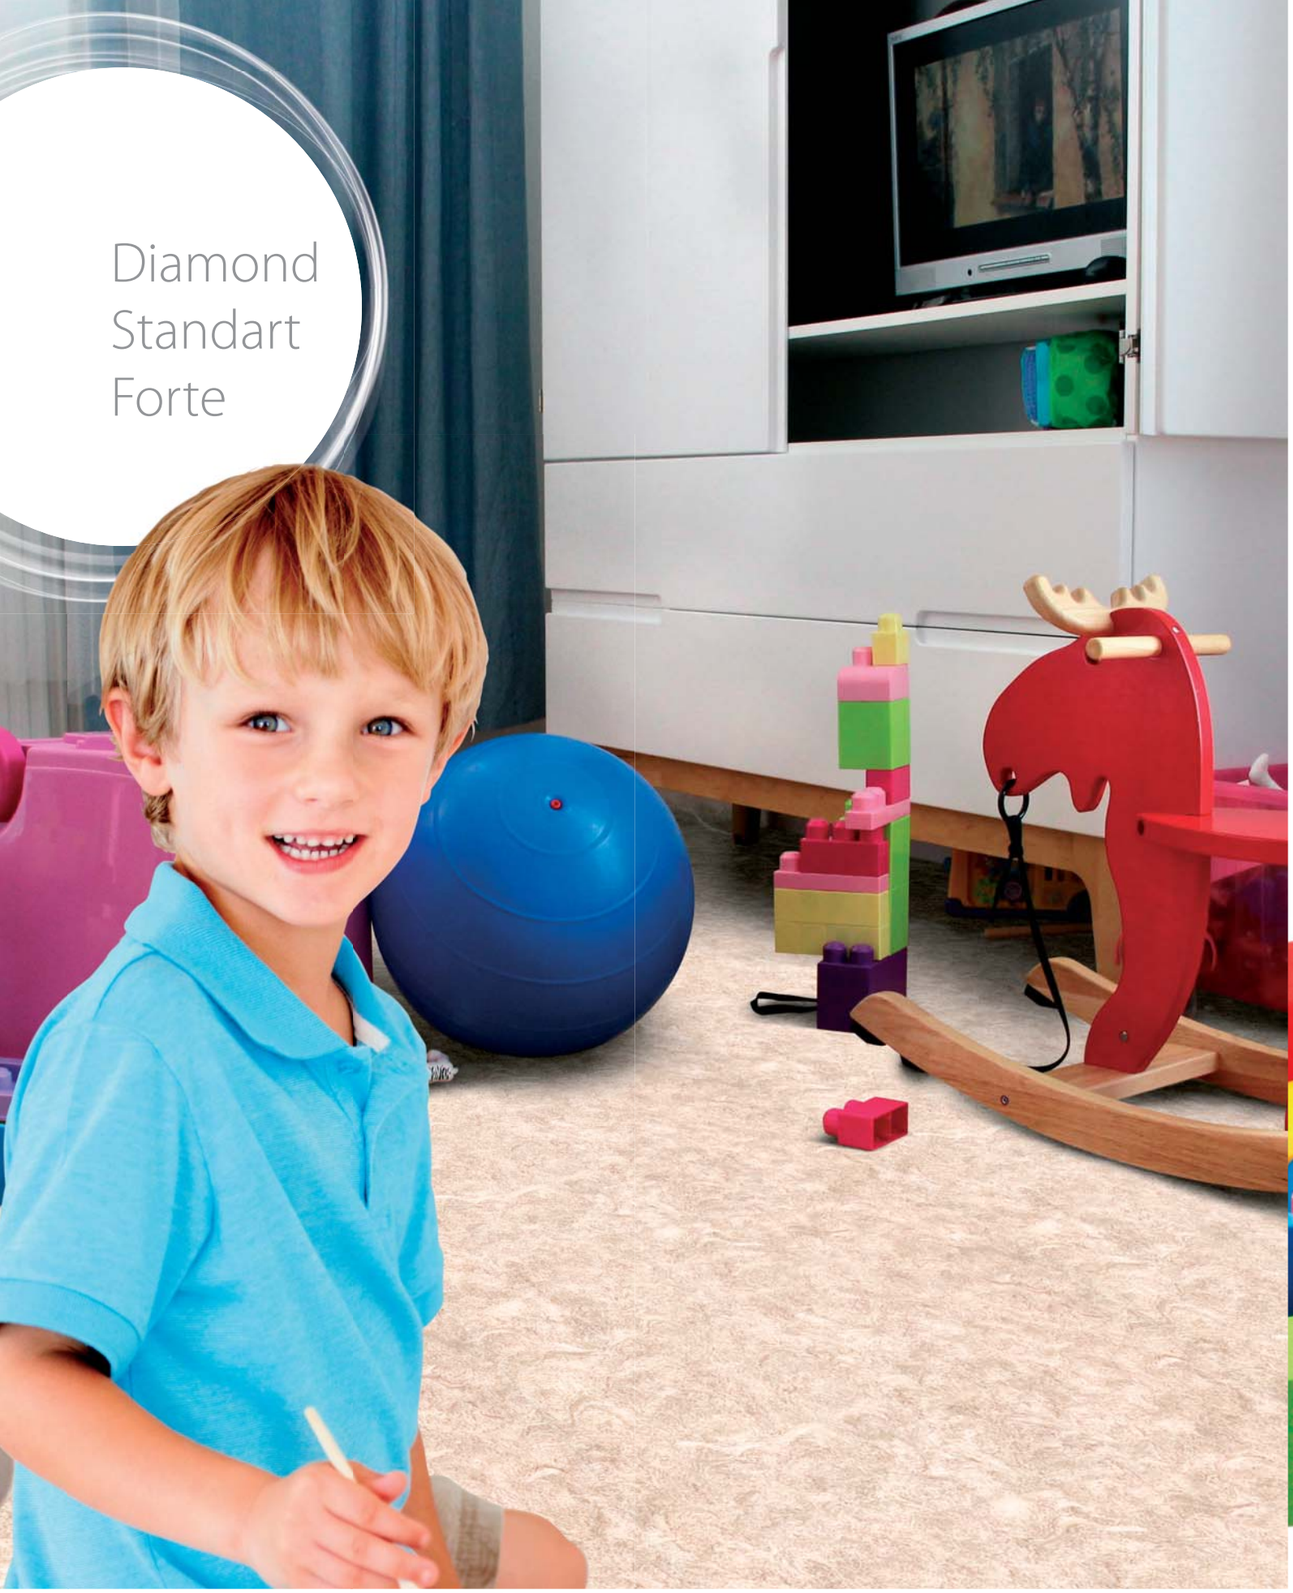

Diamond Standart Forte

Технические параметры

Толщина*	EN 428	2,0 мм
Защитный слой*	EN 429	0,7 мм
Стабилность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
Классификация	EN 685	Класса 34/43
Ширина рулонов	EN 426	3 м
Стандартная длина рулона	EN 426	20 пм
Допуск длины	EN 426	18-27 пм
Конструкция	Гетерогенный	
Общий вес*	EN 430	2,2 кг\м^2
Остаточная вмятина	EN 433	макс. 0,1 мм
Огнеупорность	EN 13501-1	Bfl-s1
Цветоустойчивость	EN 20105 B02	6
Группа износостойкости	MSZ EN 660-1	Группа T
Сопротивление роликами мебели	EN 425	без поврежденый

*** Допустимое отклонение +/- 10%**

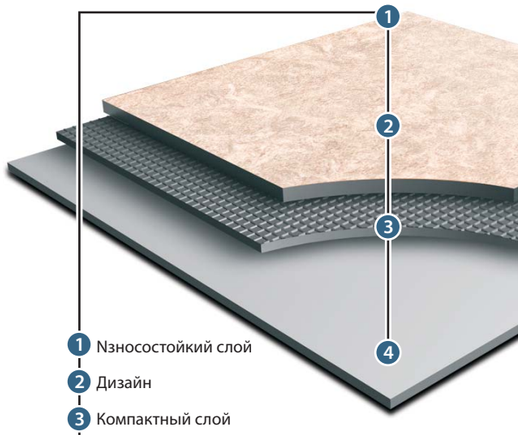

1. Nзносостойкий слой
2. Дизайн
3. Компактный слой
4. Подкрепление стекловолокном

GRABO

Diamond
Standart
Forte

Diamond Standart Forte

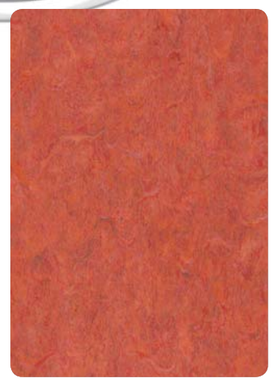

4213-475* 3 м

4213-465* 3 м

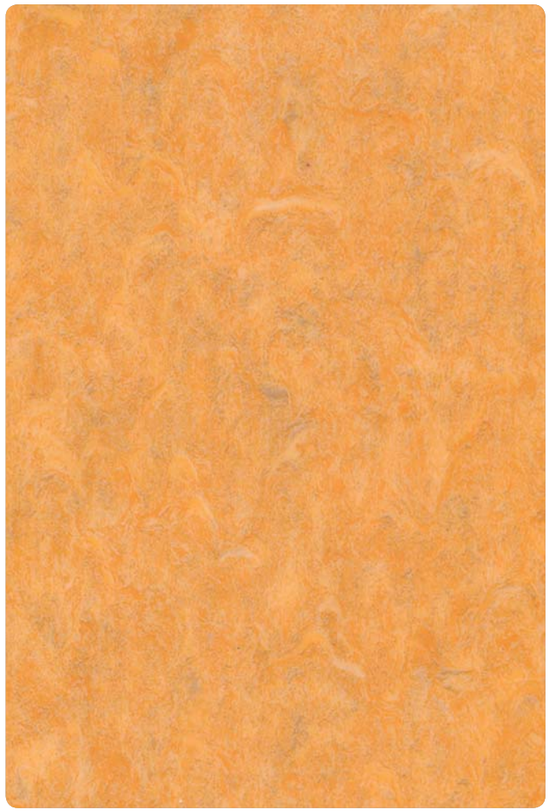

4213-464* 3 м

4213-469* 3 м

4213-456 3 м

4213-455* 3 м

4213-453 3 м

4213-470* 3 м

4213-479* 3 м

4213-463* 3 м

* Указанные позиции можем отгрузить только по предварительному заказу

GRABO

Diamond Standart Forte

Diamond Standart Natural

Технические параметры

Толщина*	EN 428	2,0 мм
Защитный слой*	EN 429	0,7 мм
Стабилность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
Классификация	EN 685	Класса 34/43
Ширина рулонов	EN 426	3 м
Стандартная длина рулона	EN 426	20 пм
Допуск длины	EN 426	18-27 пм
Конструкция	Гетерогенный	
Общий вес*	EN 430	2,2 кг\м^2
Остаточная вмятина	EN 433	макс. 0,1 мм
Огнеупорность	EN 13501-1	Bfl-s1
Цветоустойчивость	EN 20105 B02	6
Группа износостойкости	MSZ EN 660-1	Группа T
Сопротивление роликами мебели	EN 425	без поврежденый

*** Допустимое отклонение +/- 10%**

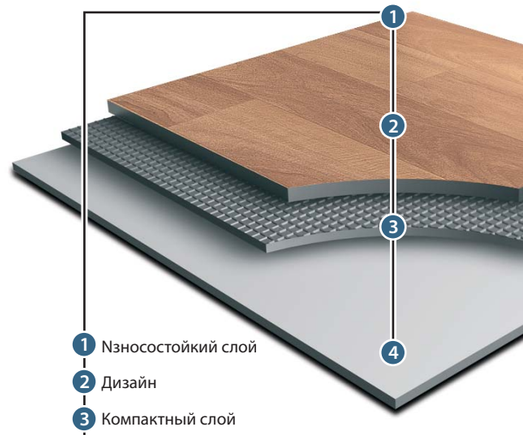

1. Nзносостойкий слой
2. Дизайн
3. Компактный слой
4. Подкрепление стекловолокном

GRABO

Diamond Standart Natural

4217-472 3 м

4217-476 3 м

Diamond Standart Natural

Diamond Standart Evolution

Технические параметры

Толщина*	EN 428	2,0 мм
Защитный слой*	EN 429	0,7 мм
Стабилность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
Классификация	EN 685	Класса 34/43
Ширина рулонов	EN 426	2/3/4 м
Стандартная длина рулона	EN 426	20 пм
Допуск длины	EN 426	18-27 пм
Конструкция	Гетерогенный	
Общий вес*	EN 430	2,2 кг\м^2
Остаточная вмятина	EN 433	макс. 0,1 мм
Огнеупорность	EN 13501-1	Bfl-s1
Цветоустойчивость	EN 20105 B02	6
Группа износостойкости	MSZ EN 660-1	Группа T
Сопротивление роликами мебели	EN 425	без поврежденый
Обработка полиуретаном		PUR Surface

*** Допустимое отклонение +/- 10%**

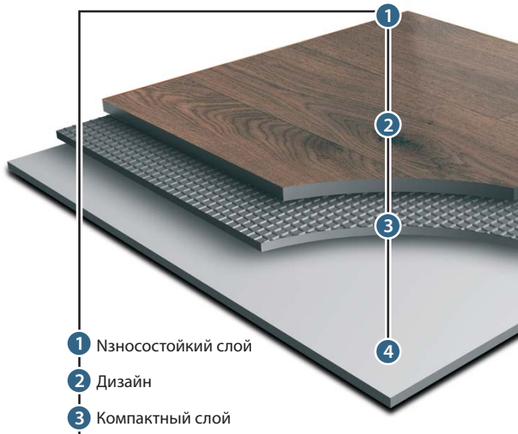

1. Nзносостойкий слой
2. Дизайн
3. Компактный слой
4. Подкрепление стекловолокном

GRABO

Diamond
Standart
Evolution

Diamond Standart Evolution

4181-468* 2|3|4 м

4159-469* 2|3|4 м

4159-473* 2|3|4 м

4179-452* 2|3|4 м

4159-468* 2|3|4 м

4159-472* 2|3|4 м

4159-471* 2|3|4 м

4253-453* 2|3|4 м

4253-454* 2|3|4 м

4253-455* 2|3|4 м

4253-470* 2|3|4 м

4253-471* 2|3|4 м

4253-451* 2|3|4 м

4253-452* 2|3|4 м

4253-468* 2|3|4 м

4253-457* 2|3|4 м

4253-456* 2|3|4 м

4253-469* 2|3|4 м

4253-458* 2|3|4 м

4253-460* 2|3|4 м

* Указанные позиции можем отгрузить только по предварительному заказу

GRABO

Diamond Standart Evolution

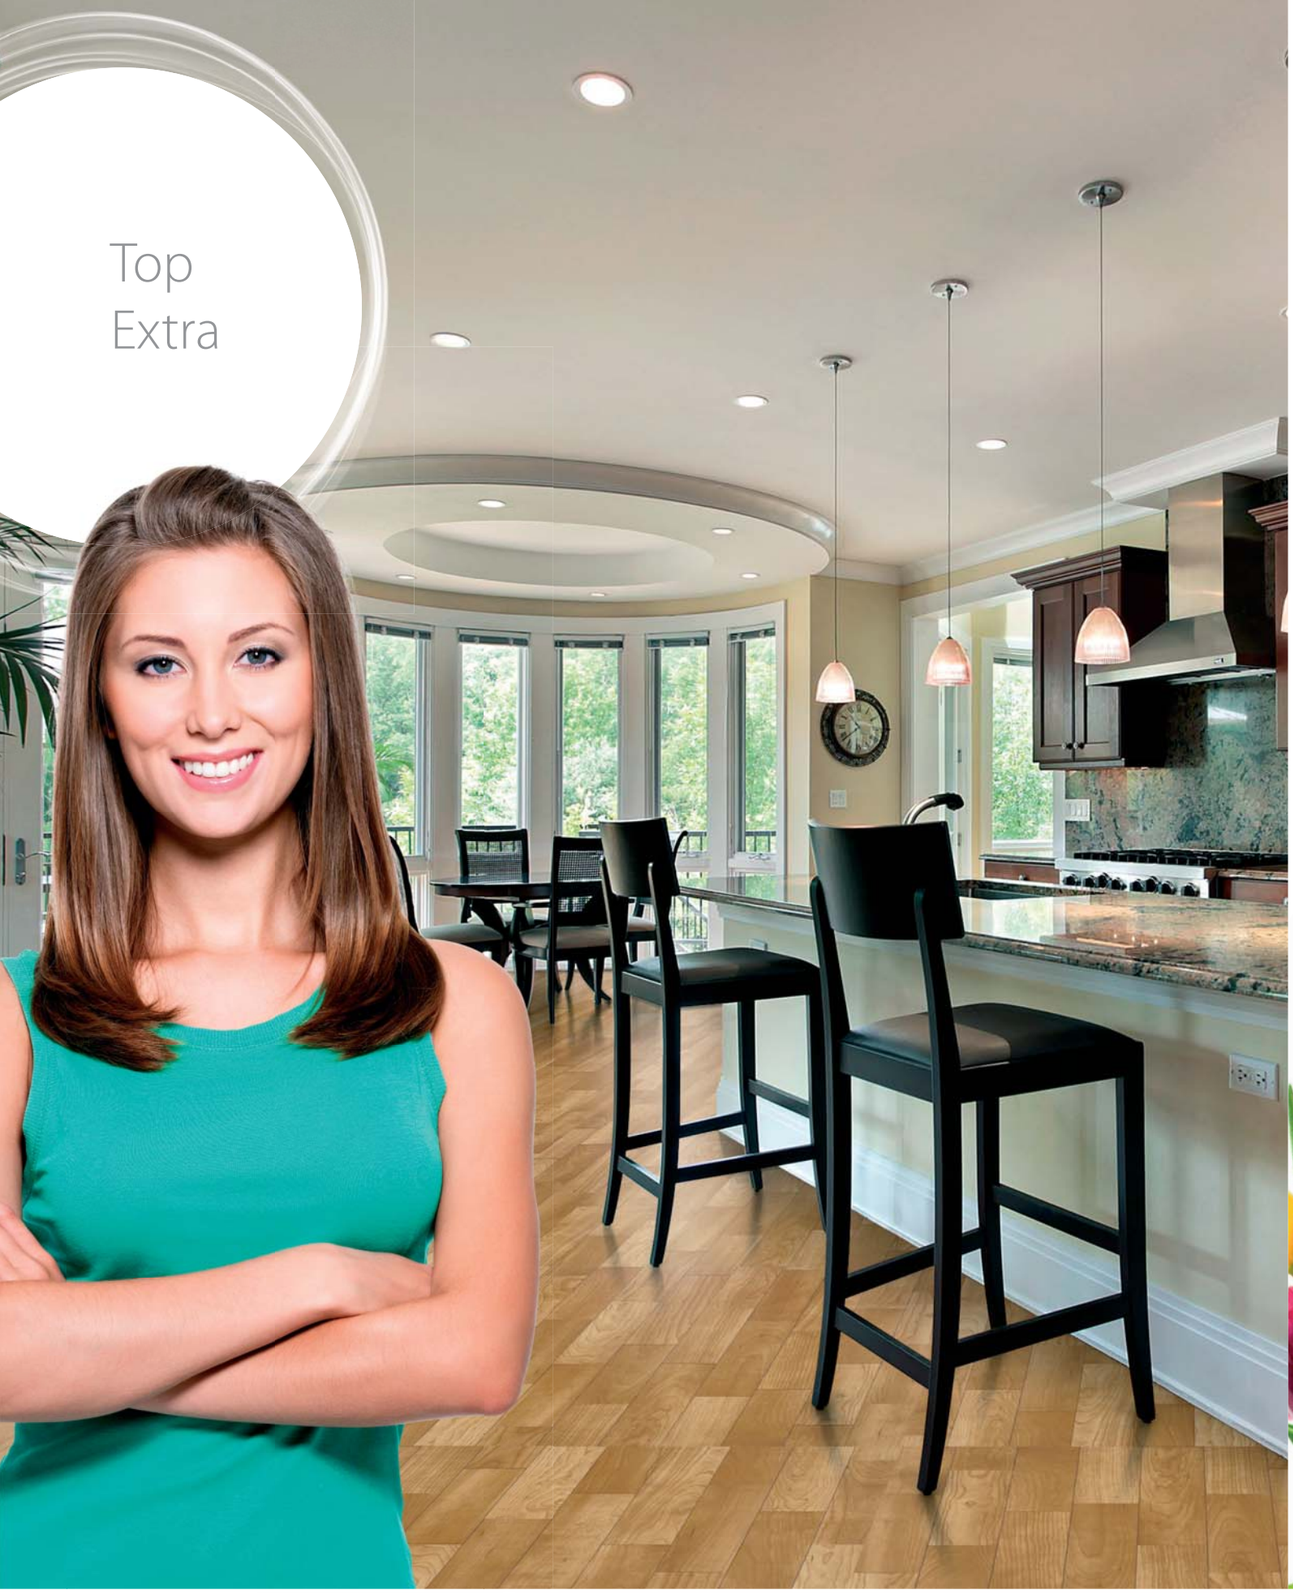

Top Extra

Технические параметры

Толщина*	EN 428	2,4 мм
Защитный слой*	EN 429	0,55 мм
Стабилность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
Классификация	EN 685	Класса 23/33/42
Ширина рулонов	EN 426	2/3/4 м
Стандартная длина рулона	EN 426	25 пм
Допуск длины	EN 426	18-27 пм
Конструкция	Гетерогенный	
Общий вес*	EN 430	1,8 кг\м²
Остаточная вмятина	EN 433	макс. 0,2 мм
Огнеупорность	EN 13501-1	Cfl-s1
Шумопоглощение	EN ISO717-2, 140-8	16 DLw (дб)
Цветоустойчивость	EN 20105 B02	6
Класс противоскольжение	EN 13893	Группа DS
Группа износостойкости	MSZ EN 660-1	Группа T
Сопротивление роликами мебели	EN 425	без поврежденый
Твёрдость по шору A	ISO 868	90
Гарантия	7 год	

*** Допустимое отклонение +/- 10%**

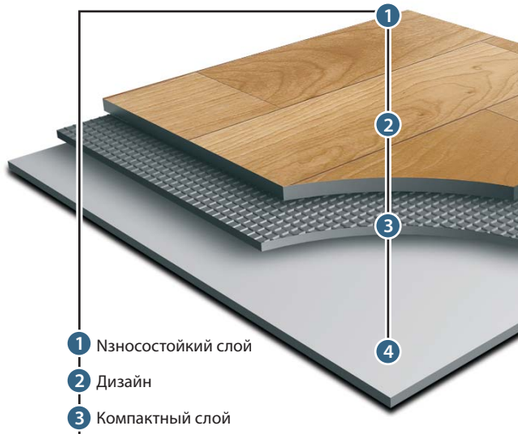

1. Nзносостойкий слой
2. Дизайн
3. Компактный слой
4. Подкрепление стекловолокном

GRABO

Top Extra

4179-300 3 | 4 м

4121-260 3 | 3,5 | 4 м

4264-253 2,5 | 3 | 3,5 | 4 м

4264-251 2,5 | 3 | 3,5 | 4 м

4264-258 3 | 4 м

4262-261 2,5 | 3 | 3,5 | 4 м

4216-257 3 | 4 м

4261-252 3 | 4 м

4261-253 3 | 4 м

4261-257 3 | 4 м

4265-253 2,5 | 3 | 3,5 | 4 м

4261-251 2,5 | 3 | 3,5 | 4 м

4261-272 2,5 | 3 | 3,5 | 4 м

4261-258 3 | 4 м

4266-271 2,5 | 3 | 3,5 | 4 м

4564-251 3 | 4 м

4564-297 3 | 4 м

4564-301 3 | 4 м

GRABO

Top Extra

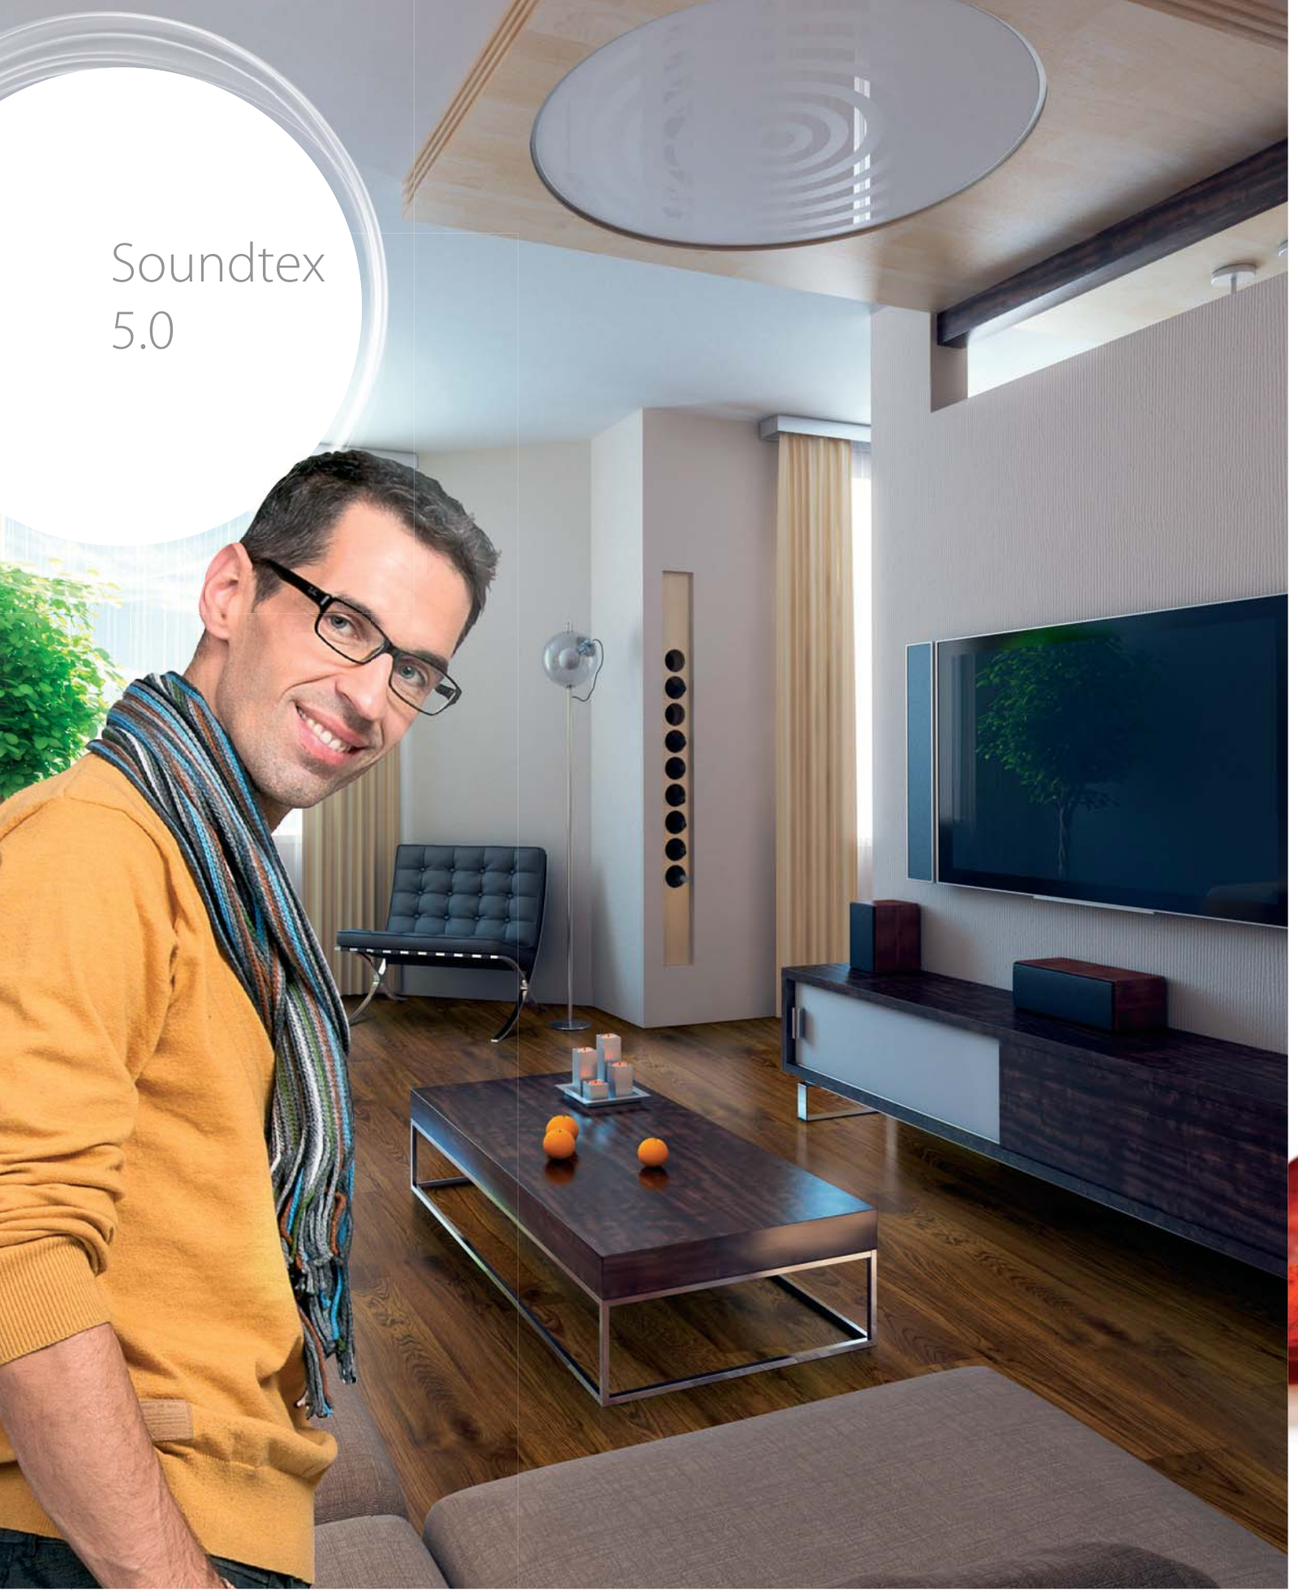

Soundtex 5.0

Технические параметры

Толщина*	EN 428	3,2 мм
Защитный слой*	EN 429	0,5 мм
Стабилность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
Классификация	EN 685	Класса 23/33/42
Ширина рулонов	EN 426	2,5/3/3,5/4 м
Стандартная длина рулона	EN 426	25 пм
Допуск длины	EN 426	18-27 пм
Конструкция	Гетерогенный	
Общий вес*	EN 430	1,9 кг\м²
Остаточная вмятина	EN 433	макс. 0,2 мм
Огнеупорность	EN 13501-1	Cfl-s1
Шумопоглощение	EN ISO717-2, 140-8	16 дб
Цветоустойчивость	EN 20105 B02	6
Класс противоскольжение	EN 13893	Группа R9
Группа износостойкости	MSZ EN 660-1	Группа T
Сопротивление роликами мебели	EN 425	без поврежденый
Твёрдость по шору A	ISO 868	90
Гарантия	7 лет	

*** Допустимое отклонение +/- 10%**

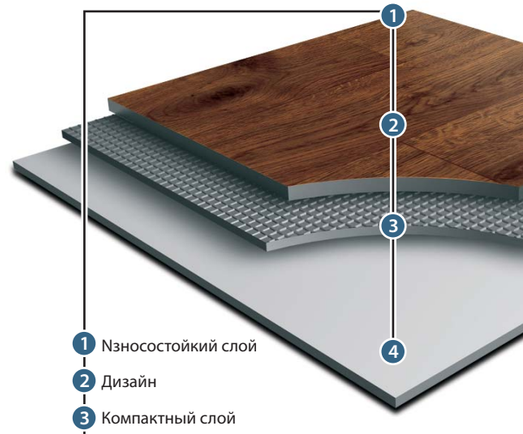

1. Nзносостойкий слой
2. Дизайн
3. Компактный слой
4. Подкрепление стекловолокном

GRABO

Soundtex 5.0

4261-451 3 | 4 м

4261-472 3 | 4 м

4197-453 3 | 4 м

4207-454 3 | 3,5 | 4 м

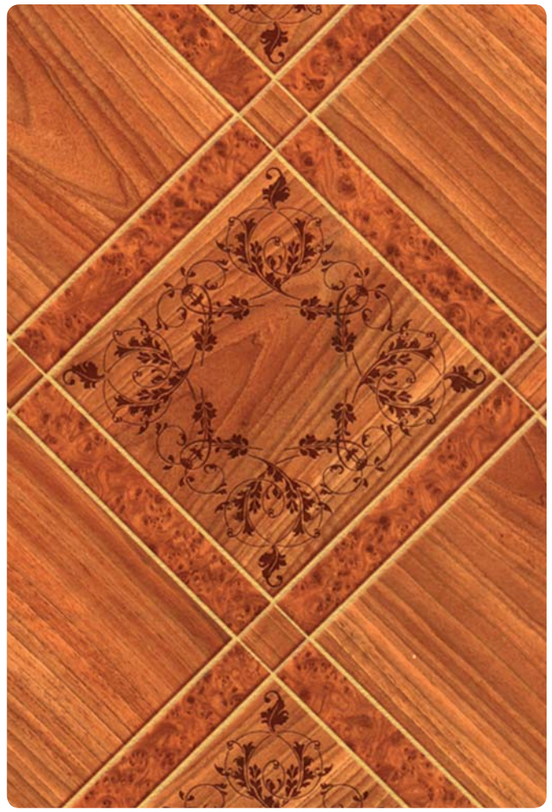

4209-454 3 | 4 м

4266-453 3 | 3,5 | 4 м

4181-467 3 | 4 м

4262-467 2,5 | 3 | 3,5 | 4 м

4263-482 3 | 4 м

4263-469 3 | 4 м

GRABO

Astral Color

Технические параметры

Толщина*	EN 428	2,0 мм
Защитный слой*	EN 429	0,40 мм
Стабилность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
Классификация	EN 685	Класса 23/32/41
Ширина рулонов	EN 426	2,5/3/3,5/4 м
Стандартная длина рулона	EN 426	25 пм
Допуск длины	EN 426	18-27 пм
Конструкция	Гетерогенный	
Общий вес*	EN 430	1,7 кг\м²
Остаточная вмятина	EN 433	макс. 0,2 мм
Огнеупорность	EN 13501-1	Cfl-s1
Шумопоглощение	EN ISO717-2, 140-8	14 дб
Цветоустойчивость	EN 20105 B02	6
Класс противоскольжение	EN 13893	Группа DS
Группа износостойкости	MSZ EN 660-1	Группа T
Сопротивление роликами мебели	EN 425	без поврежденый
Твёрдость по шору A	ISO 868	90
Гарантия	7 лет	

*** Допустимое отклонение +/- 10%**

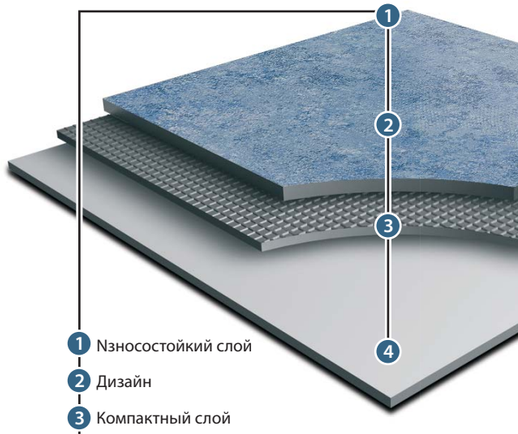

1. Nзносостойкий слой
2. Дизайн
3. Компактный слой
4. Подкрепление стекловолокном

GRABO

Astral Color

4262-453 2,5 | 3 | 3,5 | 4 м

4231-462 3 | 4 м

4235-462 3 | 4 м

4266-454 3 | 4 м

4263-452 3 | 4 м

4235-454 3 | 3,5 | 4 м

4233-452 2,5 | 3 | 3,5 | 4 м

4233-454 3 | 4 м

4233-467 3 | 4 м

4233-456 3 | 3,5 | 4 м

4233-459 3 | 4 м

GRABO

Terrana 01 ECO

Технические параметры

Толщина*	EN 428	2,8 мм
Защитный слой*	EN 429	0,15 мм
Стабилность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
Классификация	EN 685	Класса 21
Ширина рулонов	EN 426	2,5/3/3,5/4 м
Стандартная длина рулона	EN 426	25 пм
Допуск длины	EN 426	18-27 пм
Конструкция	Гетерогенный	
Общий вес*	EN 430	1,3 кг\м²
Остаточная вмятина	EN 433	макс. 0,35 мм
Огнеупорность	EN 13501-1	Cfl-s1
Шумопоглощение	EN ISO717-2, 140-8	18 дб
Цветоустойчивость	EN 20105 B02	6
Класс противоскольжение	EN 13893	Группа DS
Группа износостойкости	MSZ EN 660-1	Группа T
Сопротивление роликами мебели	EN 425	без поврежденый
Твёрдость по шору A	ISO 868	90
Гарантия	5 лет	

*** Допустимое отклонение +/- 10%**

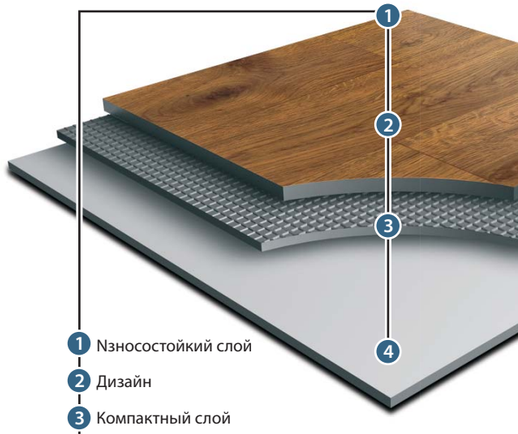

1. Nзносостойкий слой
2. Дизайн
3. Компактный слой
4. Подкрепление стекловолокном

GRABO

Terrana 01 ECO

4121-260 2,5 | 3 | 3,5 | 4 м

4179-300 2,5 | 3 | 3,5 | 4 м

4181-267 3 | 4 м

4203-252 3 | 4 м

4204-256 3 | 4 м

4235-269 3 | 4 м

4262-252 3 | 4 м

4262-274 3 | 4 м

4263-260 3 | 4 м

4263-272 3 | 4 м

4274-254 3 | 4 м

4271-254 2,5 | 3 | 3,5 | 4 м

4265-254 3 | 4 м

4265-252 3 | 4 м

4266-251 2,5 | 3 | 3,5 | 4 м

4101-263 3 | 4 м

4216-257 2,5 | 3 | 3,5 | 4 м

4187-254 3 | 3,5 | 4 м

4196-253 3 | 4 м

4201-254 3 | 3,5 | 4 м

4227-268 3 | 4 м

4269-267 3 | 3,5 | 4 м

GRABO

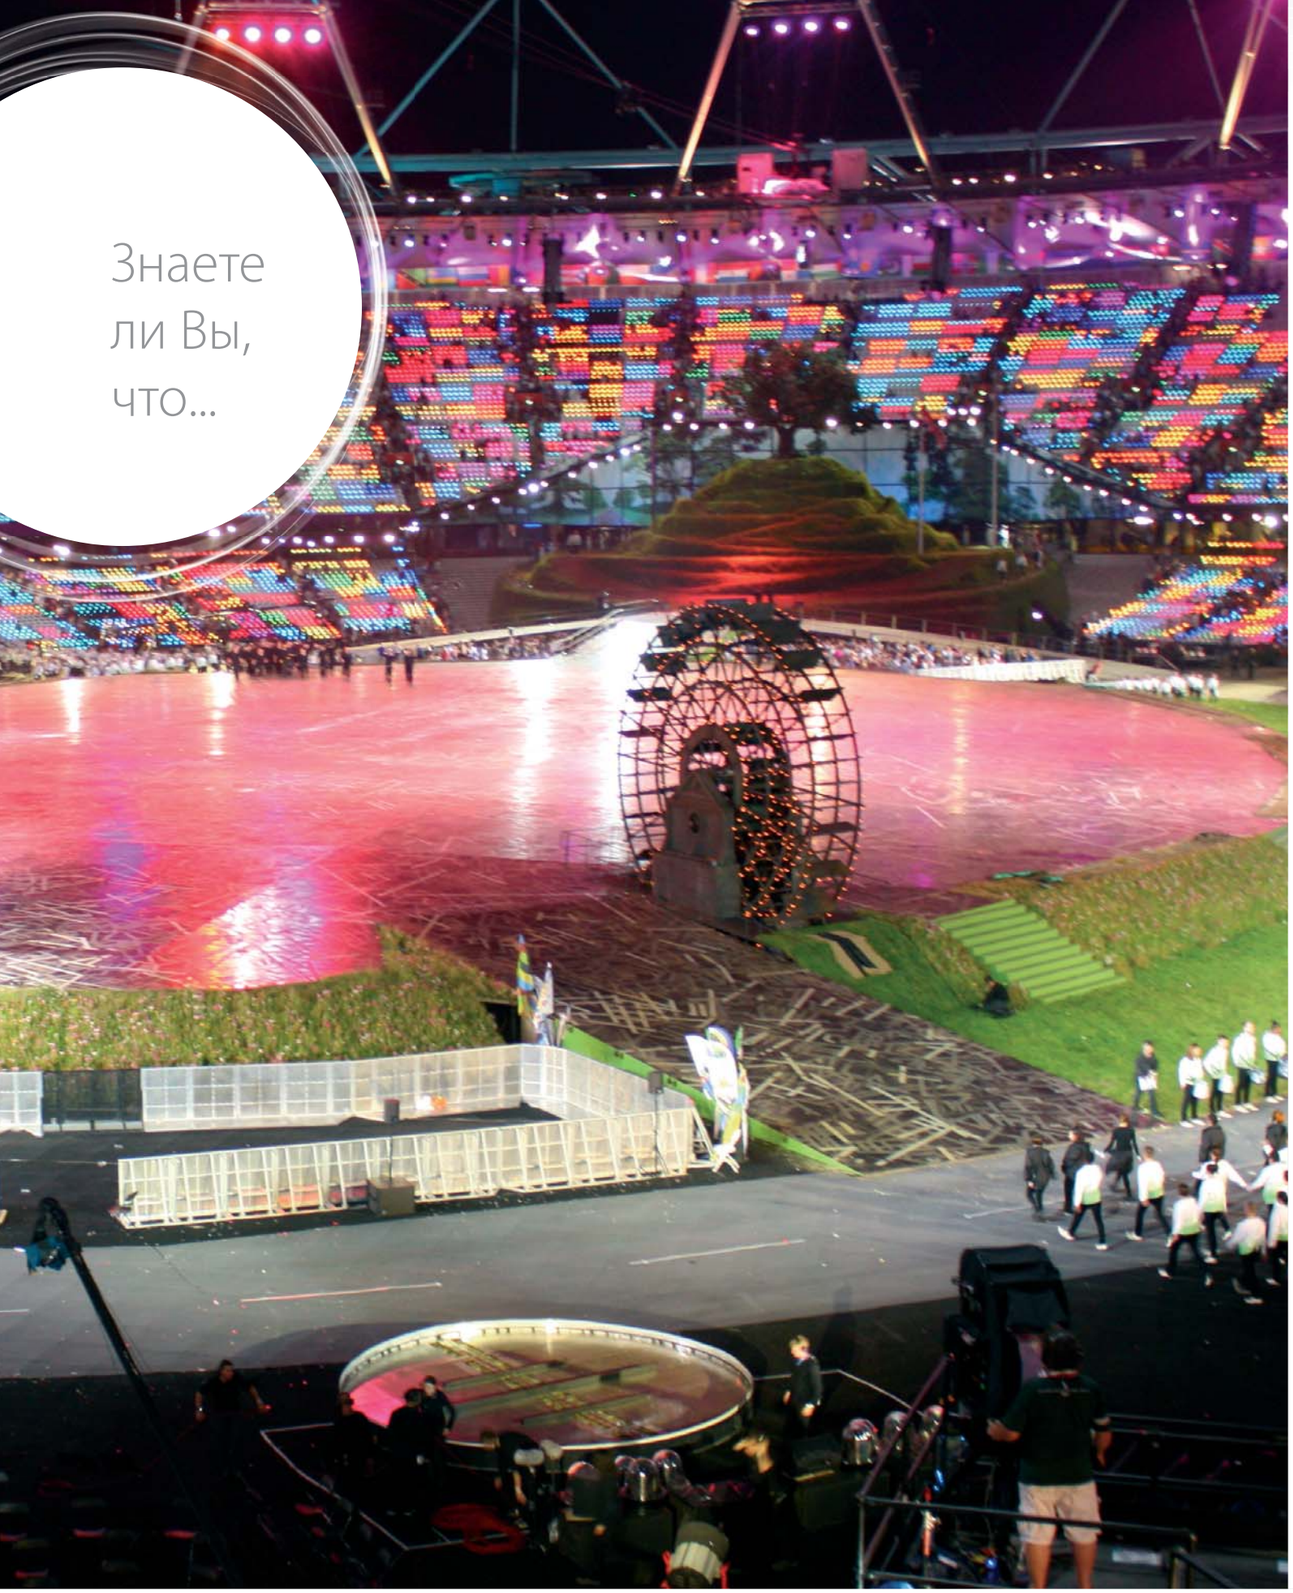

Знаете ли Вы, что...

… напольное покрытие Grabo Show было важным элементом замысла в грандиозной церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне?

… во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине перевозку пассажиров между тремя олимпийскими городами (Пекином, Тяньцзинем и Циндао) выполняли 2000 городских автобусов, в салонах которых использовалось напольное покрытие Grabo Ecotech?

… в Китае по рекомендации английского дизайнера во всех кинотеатрах сети Warner Bros. с 2005 года используется напольное покрытие Grabo 20 JSK?

… в Милане на подиумах Армани модели ступают по сценическому линолеуму Grabo Unifloor?

… в торговом центре Абу Даби в Объединенных Арабских Эмиратах детские игровые площадки покрыты линолеумом Grabo Diamond Color и Diamond Plaza?

… линолеум Grabo Safety 25 установлен в поездах двух линий Шанхайского метро — второго по размеру метрополитена в мире?

… четыре школы в Дубае используют напольное покрытие Grabo Acoustic Color по личному заказу супруги шейха?

… напольное покрытие Grabo Acoustic Uni используется в залах и аудиториях университета в Удине?

… начиная с 2009 года линия № 3 метрополитена в Шеньчжэне также использует напольное покрытие Grabo Safety 25 для отделки вагонов?

… модели Grabo Transport — самый популярный покровный материал в российских автобусах?

… в США для покрытия почти 500 спортивных сооружений используются различные модели Grabo Sport?

… балетные танцовщики, участвовавшие в Новогоднем концерте Венского филармонического оркестра в 2006 году, ступали по сценическому линолеуму Grabo Unifloor?

… по сценическому линолеуму Grabo Unifloor бегают и прыгают на своих концертах и такие знаменитости, как Робби Уильямс?

… покрытие Grabo Unifloor использовалось для создания специальной атмосферы тайной комнаты в фильме о Гарри Поттере?

GRABO